



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.3043.2017

Kraków, 25 PAŹ. 2017

Pan
Józef Jalocho
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przebudowy ul. Matematyków Krakowskich I Etap, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 4 października 2017 r., uprzejmie informuję, że koncepcja przebudowy ul. Matematyków Krakowskich w Krakowie wraz z budową kanalizacji opadowej, przebudową oświetlenia i przekładkami kolidującego uzbrojenia na odcinku od ul. Krzyżańskiego do pętli autobusowej (wraz z pętlą), została opracowana przez biuro projektowe TECHMA w 2008 r. W ramach tej koncepcji została opracowana opinia geotechniczna wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych „GEOBUD”. Zgodnie z wnioskami do powyższej opinii nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych oraz nie stwierdzono występowania czynnych, niekorzystnych zjawisk i procesów geologicznych destabilizujących podłoże gruntowe.

Na podstawie ww. opinii przyjęto następujące warstwy konstrukcyjne dla nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - grubość 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego- grubość 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0.31,5 mm - grubość 20 cm,
- żużel wielkopiecowy 0/63 mm stabilizowany mechanicznie - grubość 65 cm.

Aktualnie nawierzchnia ulicy Matematyków Krakowskich posiada następujące grubości warstw bitumicznych:

Odwiert nr 280/17 przy budynku nr 80 (bardziej zniszczony odcinek ulicy):

- I warstwa bitumiczna – 6,9 cm
- II warstwa bitumiczna – 6,2 cm
- III warstwa bitumiczna – 6,0 cm
- Łącznie: 19,1 cm


Odwiert nr 281/17 przy ul. Matematyków Krakowskich bocznej (nowsza nawierzchnia):

- I warstwa bitumiczna – 4,4 cm
- II warstwa bitumiczna – 4,3 cm
- III warstwa bitumiczna – 6,3 cm

IV warstwa bitumiczna – 6,1 cm
Łącznie: 21,1 cm

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie proponował umieszczenie zadania pn. Rozbudowa ul. Matematyków Krakowskich na liście zadań wnioskowanych do budżetu miasta Krakowa na rok 2018.

Całkowity zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę ulicy Matematyków Krakowskich na odcinku od ul. Krzyżańskiego do pętli autobusowej (wraz z pętlą autobusową) na długości ok.1500 m wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Wartość szacunkowa zadania według koncepcji z 2008 r. wynosi 16 474 620 zł brutto (w tym m.in. wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych - 492 000 zł brutto, wykonanie kanalizacji opadowej - 2 208 000 zł brutto). Pełne zestawienie kosztów przekazuję jako załącznik do niniejszej odpowiedzi.

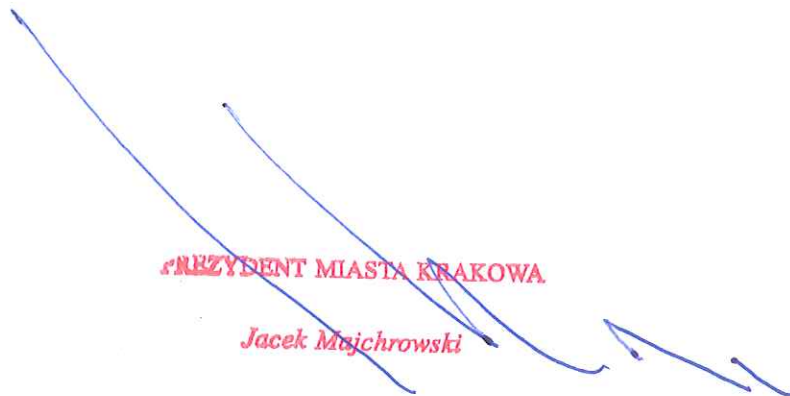

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa

**„KONCEPCJA ROZBUDOWY UL. MATEMATYKÓW KRAKOWSKICH
W KRAKOWIE”**

WSKAŹNIKOWE OKREŚLENIE KOSZTÓW INWESTYCJI

- roboty rozbiórkowe $30,00 \text{ zł} \times 9400 \text{ m}^2 = 282.000,00 \text{ zł}$
- roboty ziemne $45,00 \text{ zł} \times 10200 \text{ m}^3 = 459.000,00 \text{ zł}$
- roboty drogowe $300,00 \text{ zł} \times 15650,00 \text{ m}^2 = 4.695.000,00 \text{ zł}$
- elektroenergetyka 400.000,00 zł
- kanalizacja opadowa $1500,00 \text{ zł} \times 1472,0 \text{ m} = 2.208.000,00$
- wodociąg $500,00 \text{ zł} \times 910,0 \text{ m} = 455.000,00$
- mury oporowe $1500,00 \text{ zł} \times 250,0 \text{ m}^3 = 375.000,00$
- ogrodzenia 100.000,00
- most 4.020.000,00
- projekt budowlany i wykonawczy 400.000,00 zł

RAZEM: 13.394.000,00 zł netto

FIRMA INŻYNIERYJNA
T E C H M A
mgr inż. Marek Marczak